



ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАДЕЖНО. ДОСТУПНО. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ

для транспортировки	3
для морозильных камер	4
для транспортировки ящиков	5

РАМЫ

копильная рама Н	6
копильная рама Z	7
копильно-варочные рамы	8
рамы для морозильных камер	9

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вешало	10
крюки	11
стеллажи для дефростации	12

ЛОТКИ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

лотки для заморозки	13
блок-форма для заморозки	14
лотки для заморозки с ручками	15

ФОРМЫ

формы для мясного хлеба	16
формы для мясного хлеба с антипригарным покрытием	17

Антипригарное покрытие	18
------------------------	----

КОНТАКТЫ	19
----------	----

ТЕЛЕЖКИ для транспортировки

Изготовим тележки по Вашим размерам

размер листа	габарит одинарной	габарит двойной
400x600	460x625	890x625
530x650	590x675	1150x675
580x780	640x805	1250x805
600x800	660x825	1290x825
580x980	640x1005	1250x1005
600x1000	660x1025	1290x1025



Изготовим по Вашему техническому заданию!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 40
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор или кивок
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	до +40° С	до +70° С
грузоподъемность	350 кг	до 800 кг

СТАНДАРТНЫЕ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 270 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при ϕ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее>

ТЕЛЕЖКИ для морозильных камер

Изготовим тележки по Вашим размерам

размер листа	габарит одинарной	габарит двойной
400x600	460x625	890x625
530x650	590x675	1150x675
580x780	640x805	1250x805
600x800	660x825	1290x825
580x980	640x1005	1250x1005
600x1000	660x1025	1290x1025



Температура эксплуатации зависит от типа выбранных колес!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 40
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор или кивок
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	до -40° С	до -40° С
грузоподъемность	350 кг	до 750 кг

СТАНДАРТНЫЕ
до -40°С



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
до -25°С



ПОЛИАМИДНЫЕ
до -20°С



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
до -40°С



Внимание! Грузоподъемность указана при ø 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее>

ТЕЛЕЖКИ для транспортировки ящиков

Стандартная под 1 ящик



УСИЛЕННАЯ под 1 ящик



Стандартная под 2 ящика



ДЛЯ УСИЛЕННОЙ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ДЛЯ УСИЛЕННОЙ

до 250 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при ϕ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

Изготовим усиленные тележки по Вашим размерам

под один ящик	400х600 мм
стандартный размер	418х618х178 мм
крепление колес	площадка
Тележка стандартная под ящик 400х600 мм	
под один ящик	410х610х170 мм
под два ящика	610х810х170 мм
высота борта	40 мм
ребра жесткости	по периметру
крепление колес	под болт



Используется для перевозки пластиковых ящиков
с установкой один на один.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас усиленной	профильная труба 25х25	профильная труба 30х30
толщина листового металла	2,0 мм	1,5 мм
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	от -25 до +40° С	до +70° С
грузоподъемность стандарт	150 кг	до 300 кг
грузоподъемность усиленной	380 кг	до 500 кг

Усиленная тележка по Вашим размерам [Подробнее>](#)

РАМА коптильная

Изготовим рамы по Вашим размерам

МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 304	AISI 430

КАРКАС

несущая часть	профиль 60x40	профиль 40x40
рама	профиль 25x25	профиль 20x20
количество уровней	6	от 4 до 9

НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ПОЛКИ)

толщина металла	2,0 мм
модификация	гребенка с полкой
ширина паза	32 мм
ширина полки	25 мм



КОЛЕСА

тип	полиамидные
диаметр	160 мм
температурный режим	от -20 до +180°C
кронштейн	листовой металл 3,0 мм
нагрузка на колесо	до 350 кг



Кронштейн изготавливается из листового металла 3,0 мм индивидуально на каждое колесо или общий на 3 колеса.



ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

РАМА коптильная

Изготовим рамы по Вашим размерам

МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 304	AISI 430

КАРКАС

несущая часть	профиль 60x40	профиль 40x40
рама	профиль 40x40	профиль 25x25
количество уровней	8	от 6 до 15

НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ПОЛКИ)

толщина металла	2,0 мм
модификация	гребенка с полкой
ширина паза	32 мм
ширина полки	14 мм



КОЛЕСА

тип	полиамидные
диаметр	160 мм
температурный режим	от -20 до +180°C
кронштейн	листовой металл 3,0 мм
нагрузка на колесо	до 350 кг



Кронштейн изготавливается из листового металла 3,0 мм индивидуально на каждое колесо или общий на 3 колеса.



ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

РАМА коптильно-варочная

Изготовим рамы по Вашим размерам

МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 304	AISI 430

КАРКАС

несущая часть	профиль 60x40	профиль 40x40
рама	профиль 40x20	профиль 40x40
количество уровней	8	от 8 до 15

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

толщина металла	2,0 мм
модификация	гребенка
ширина паза	32 мм

КОЛЕСА

тип	полиамидные
диаметр	160 мм
температурный режим	от -20 до +180°C
кронштейн	листовой металл 3,0 мм
нагрузка на колесо	до 350 кг



Кронштейн изготавливается из листового металла 3,0 мм индивидуально на каждое колесо или общий на 3 колеса.



ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

РАМА для морозильных камер

Изготовим рамы по Вашим размерам

МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 304	AISI 430

КАРКАС

несущая часть	профиль 40x40	профиль 80x40
рама	профиль 40x40	профиль 40x20
количество уровней	8	от 8 до 16

НАПРАВЛЯЮЩИЕ (ПОЛКИ)

толщина металла	2,0 мм
модификация	полка
ширина полки	30 мм

КОЛЕСА

тип	полиамидные
диаметр	160 мм
температурный режим	от -20 до +180°C
кронштейн	листовой металл 3,0 мм
нагрузка на колесо	до 350 кг



Кронштейн изготавливается из листового металла 3,0 мм индивидуально на каждое колесо или общий на 3 колеса.



ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ!

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

ВЕШАЛО для туш

Изготовим вешало по Вашим размерам

МАТЕРИАЛ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430	AISI 304

КАРКАС

рама	профиль 40x40x1,5	профиль 40x40x2,0
усиление	профиль 40x40x1,5	профиль 40x40x2,0

ПОДДОН

толщина металла	1,0 мм
тип	съемный
глубина	15 мм



КРЮКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ И ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!

КОЛЕСА

диаметр	100-125 мм
---------	------------



КОЛЕСА С КРЕПЛЕНИЕМ ПЛОЩАДКА.



СТАНДАРТНЫЕ $\varnothing$ 100 мм
до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ
до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
до 250 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при $\varnothing$ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБОЕ ВЕШАЛО по Вашим размерам [Подробнее](#)

КРЮКИ для подвески и переноски



для подвешивания

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	8 мм / 10 мм / 12 мм
длина	260 мм



для переноски

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	10 мм
длина	260 мм



для переноски усиленный

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	10 мм
длина	260 мм



удлиненный

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	10 мм
длина	410 мм



для подвешивания

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	10 мм
длина	600 мм



для подвешивания

материал	нержавеющая сталь AISI 304
прут диаметр	10 мм
длина	600 мм

СТЕЛЛАЖ для дефростации

Изготовим стеллаж по Вашим размерам

ширина (глубина)	от 400 до 1000 мм
длина	от 500 до 2000 мм
высота	от 1500 до 2200 мм
количество полок	от 2 до 6
шаг полки решетки	95 - 120 мм



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ.



ПРИ ДЛИНЕ ОТ 2000 мм УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОГИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 40x40	
полка-решетка	профильная труба 20x20	
поддон	1,0 мм	
сливная труба	ø 30 мм	
количество полок	от 2 до 6	
температурный режим	от -50 до +300° C	
нагрузка на полку	от 300 кг	



ПОДДОН ПОД НАКЛОНОМ
С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СЛИВА ЖИДКОСТИ

СТЕЛЛАЖ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

ЛОТКИ для заморозки

С КРЫШКОЙ И БЕЗ КРЫШКИ



Изготовим лоток по Вашим размерам

Размер лотка	
200x400x50 мм	340x530x60 мм
255x480x60 мм	400x600x65 мм
255x600x60 мм	400x600x100 мм
255x800x60 мм	400x800x65 мм
265x600x80 мм	400x800x100 мм
300x800x60 мм	500x800x65 мм



ВЫСОТА БОРТА ОТ 40 ДО 100 мм!



ИЗГОТОВИМ С КРЫШКОЙ И БЕЗ КРЫШКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
высота борта	60 мм	от 40 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки
сварка	аргонодуговая	

температурный режим	до -40 до +240° C
---------------------	-------------------

ИЗ АЛЮМИНИЯ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,0 мм	1,5 мм
марка металла	AISI 430	AISI 304

ЛОТОК по Вашим размерам

Подробнее>

БЛОК-ФОРМА для заморозки

Изготовим лоток по Вашим размерам

Размер лотка	
255x480x50 мм	255x480x60 мм
265x600x50 мм	265x600x60 мм
340x530x50 мм	340x530x60 мм
350x540x50 мм	350x540x60 мм
390x590x50 мм	390x590x60 мм
400x600x50 мм	400x600x60 мм



ВЫСОТА БОРТА ОТ 40 ДО 100 мм!




С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ВЫПРЕСОВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь	
толщина металла	1,0 мм	1,5 мм
марка металла	AISI 430	AISI 304
высота борта	60 мм	от 40 до 100 мм
загиб по периметру борта	12,5 мм	без загиба
отверстия	два ø 70 мм	от 50 до 100 мм
сварка	аргонодуговая	
температурный режим	до -40 до +240° С	


ЛОТОК по Вашим размерам

Подробнее>

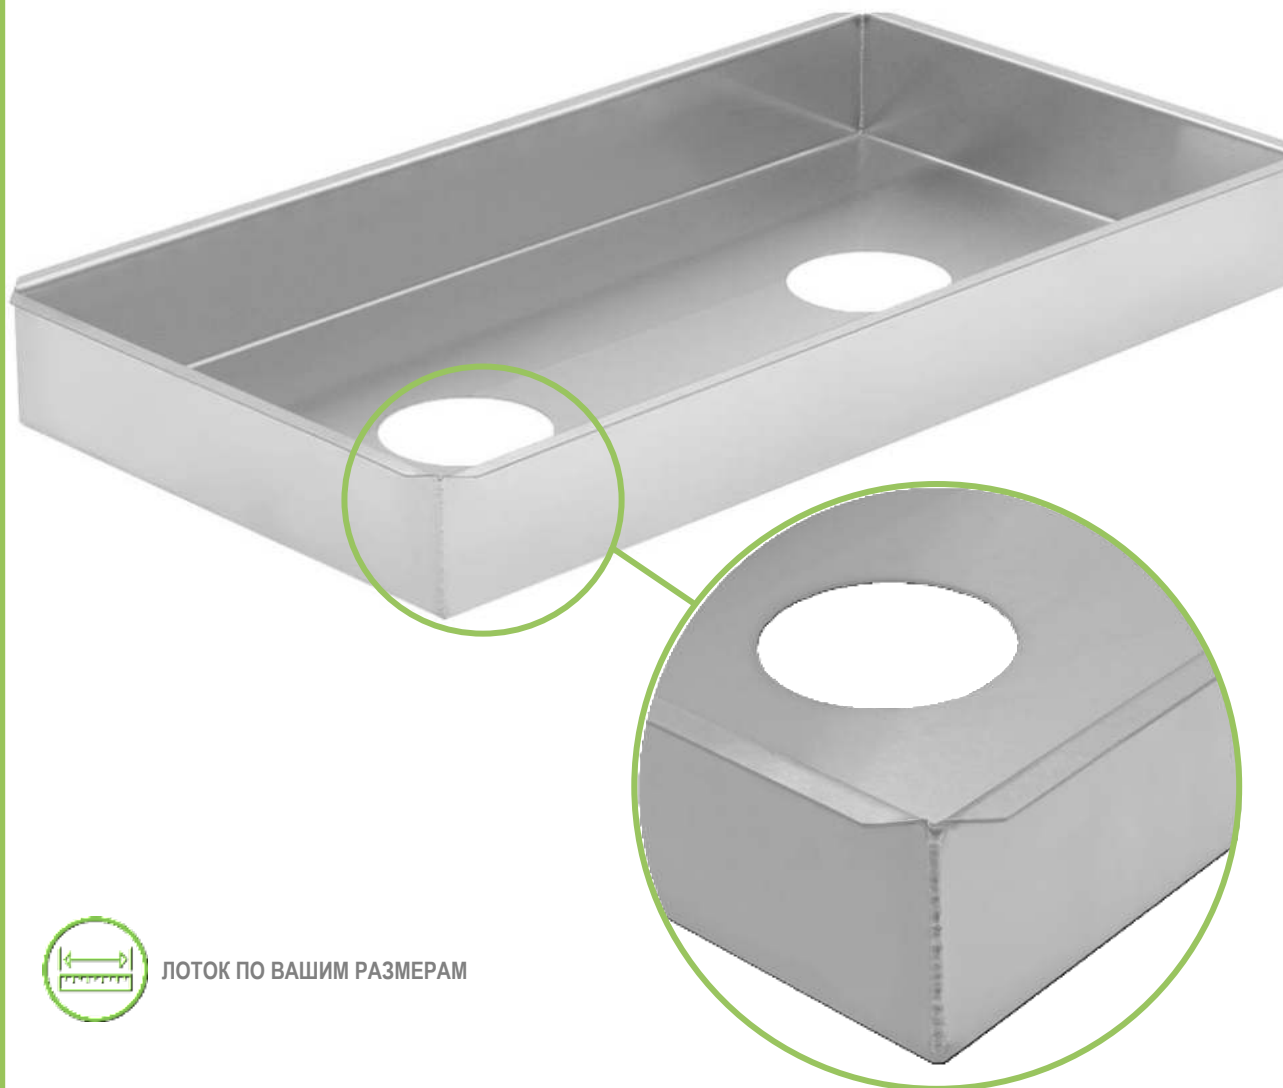

ЛОТОК ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ЛОТКИ для заморозки

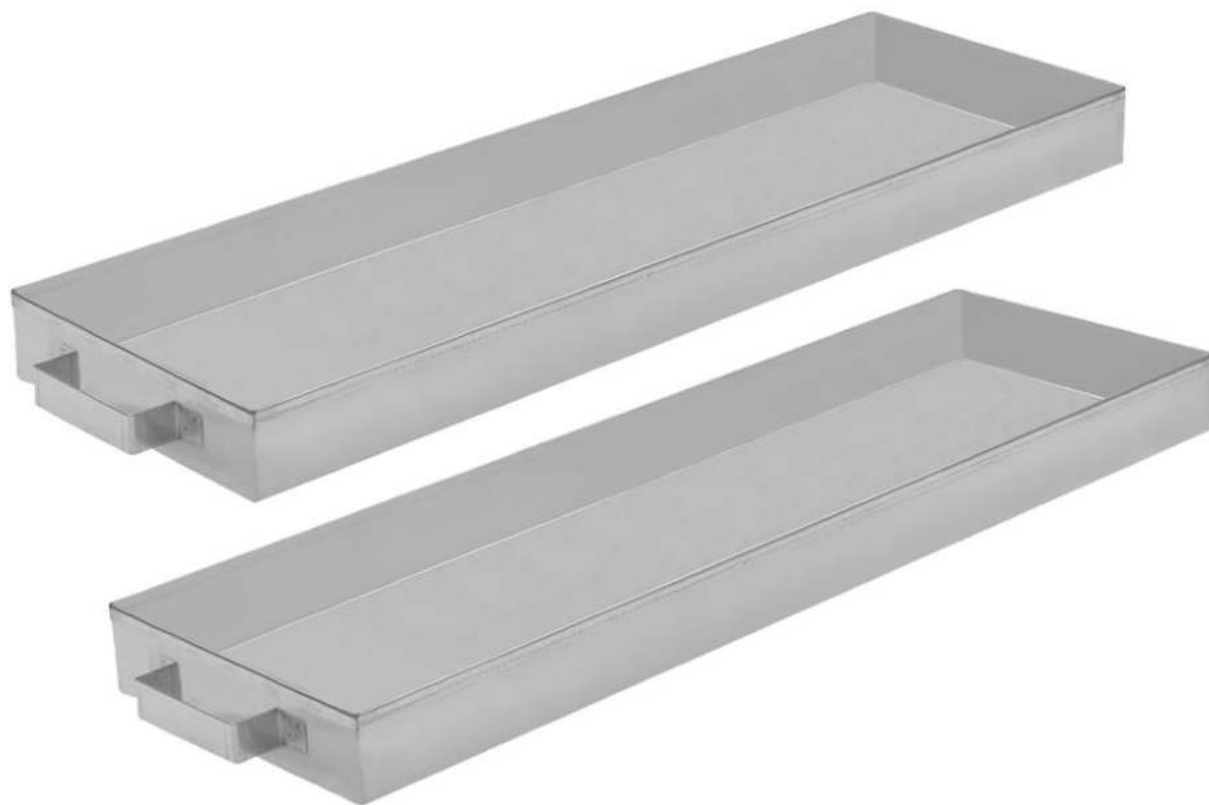

Изготовим лоток по Вашим размерам

Размер лотка	
255x480x60 мм	380x580x60 мм
255x600x60 мм	400x600x65 мм
255x800x60 мм	400x600x100 мм
265x600x80 мм	400x800x65 мм
300x800x60 мм	400x800x100 мм
340x530x60 мм	500x800x65 мм



ВЫСОТА БОРТА ОТ 40 ДО 100 мм!



ИЗГОТОВИМ С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ РУЧКАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
высота борта	60 мм	от 40 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки
сварка	аргонодуговая	

температурный режим	до -40 до +240° C
---------------------	-------------------

ИЗ АЛЮМИНИЯ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,0 мм	1,5 мм
марка металла	AISI 430	AISI 304

ЛОТОК по Вашим размерам

Подробнее>

ФОРМЫ для мясного хлеба

Изготовим формы по Вашим размерам

Размер форм		
70x120x70 мм	105x180x70 мм	120x280x100 мм
80x200x80 мм	105x225x80 мм	130x220x100 мм
100x180x60 мм	110x210x60 мм	135x185x95 мм
100x215x80 мм	110x225x80 мм	145x230x115 мм
100x230x90 мм	115x245x95 мм	175x275x140 мм
100x260x100 мм	120x200x80 мм	215x225x175 мм



СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ



БЕЗ АНТИПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	2,0 мм	1,5 мм
отбортовка	без отбортовки	с отбортовкой
сварка	аргонодуговая	
температурный режим	до -40 до +240° С	

ФОРМЫ по Вашим размерам

Подробнее>

ФОРМЫ для мясного хлеба

Изготовим формы по Вашим размерам

Размер форм		
70x120x70 мм	105x180x70 мм	120x280x100 мм
80x200x80 мм	105x225x80 мм	130x220x100 мм
100x180x60 мм	110x210x60 мм	135x185x95 мм
100x215x80 мм	110x225x80 мм	145x230x115 мм
100x230x90 мм	115x245x95 мм	175x275x140 мм
100x260x100 мм	120x200x80 мм	215x225x175 мм



СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ



С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	2,0 мм	1,5 мм
отбортовка	без отбортовки	с отбортовкой
сварка	аргонодуговая	
температурный режим	до -40 до +240° С	

ФОРМЫ по Вашим размерам


Подробнее>

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

В поисках решений, которые упрощают процесс приготовления пищи и повышают качество продукции, является антипригарное покрытие на основе политетрафторэтилена (PTFE), предлагаемое компанией «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ». Это двухслойное покрытие, известное своими антипригарными свойствами, радикально изменяет использование хлебопекарного инвентаря.

ЧТО ТАКОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ PTFE?

Антипригарное покрытие PTFE, более известное как Тефлон, — это высококачественный синтетический полимер. Наше уникальное двухслойное покрытие, созданное на основе PTFE, усиливает антипригарные и термостойкие свойства, обеспечивая долговечность и надёжность инвентаря. Специалисты нашей компании, имея многолетний опыт в данной сфере, отобрали лучшее по соотношению цена-качество.

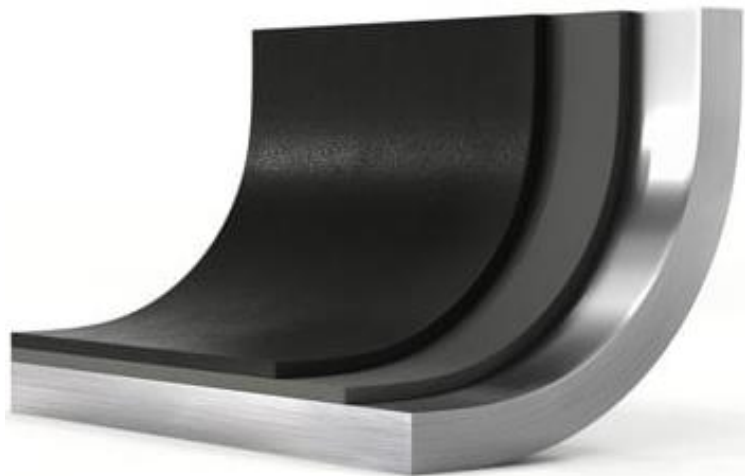

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИПРИГАРНЫХ ФОРМ

- **Долговечность.**

Наше покрытие рассчитано на 3000 циклов, что значительно увеличивает срок службы по сравнению с аналогами.

- **Удобство Ухода.**

Очистка оборудования с покрытием PTFE значительно проще и быстрее.

- **Экономия Ресурсов.**

Покрытие исключает необходимость использования дополнительных масел или жиров.

- **Равномерное Приготовление.**

Обеспечивает равномерный нагрев, предотвращая пригорание и улучшая качество продукции.

- **Оптимальная температура.**

Покрытие ориентировано на нагрев до 240 градусов – оптимальная температура для выпечки и запекания. Возможен кратковременный нагрев до 260 градусов.

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

[Подробнее>](#)



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» изготавливает оборудование в соответствии с техническим заданием заказчика. Наш приоритет - удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов. Мы ценим каждого клиента и гарантируем высокий уровень обслуживания, а также разрабатываем индивидуальные решения, которые соответствуют уникальным потребностям.



ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ВАШ ПАРТНЕР НА ПУТИ К УСПЕХУ!

НАШ ОФИС
141069 Московская область
город Королев
мкр. Первомайский
ул. Советская 29

8 (800) 707 10 89
+7 (499) 707 77 87
+7 (495) 142 14 34

info@cporu.ru



Подробную контактную информацию и схемы проезда Вы найдете на нашем сайте cporu.ru