



**ЦЕНТР
ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

НАДЕЖНО. ДОСТУПНО. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЛЕЖКИ

для ротационных печей	3
для транспортировки	4
для морозильных камер	5
для гастроемкостей	6
для хлебных лотков	7
для сушки форм	8
для транспортировки ящиков	9
для сбора посуды	10

ПРОТИВНИ

плоские из нержавеющей стали	11
плоские из алюминия	12
перфорированные	13
с открытыми углами	14
со съёмным бортом	15
для гамбургеров	16
для хот-догов	17
для чиабатты	18

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

для тостового хлеба	19
для хлеба	21
для треугольного хлеба	23

КОНДИТЕРСКИЕ ФОРМЫ


кольцо	24
квадрат	25
прямоугольник	26

Антипригарное покрытие	27
------------------------	----

КОНТАКТЫ	28
----------	----

ТЕЛЕЖКИ для ротационных печей

ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ

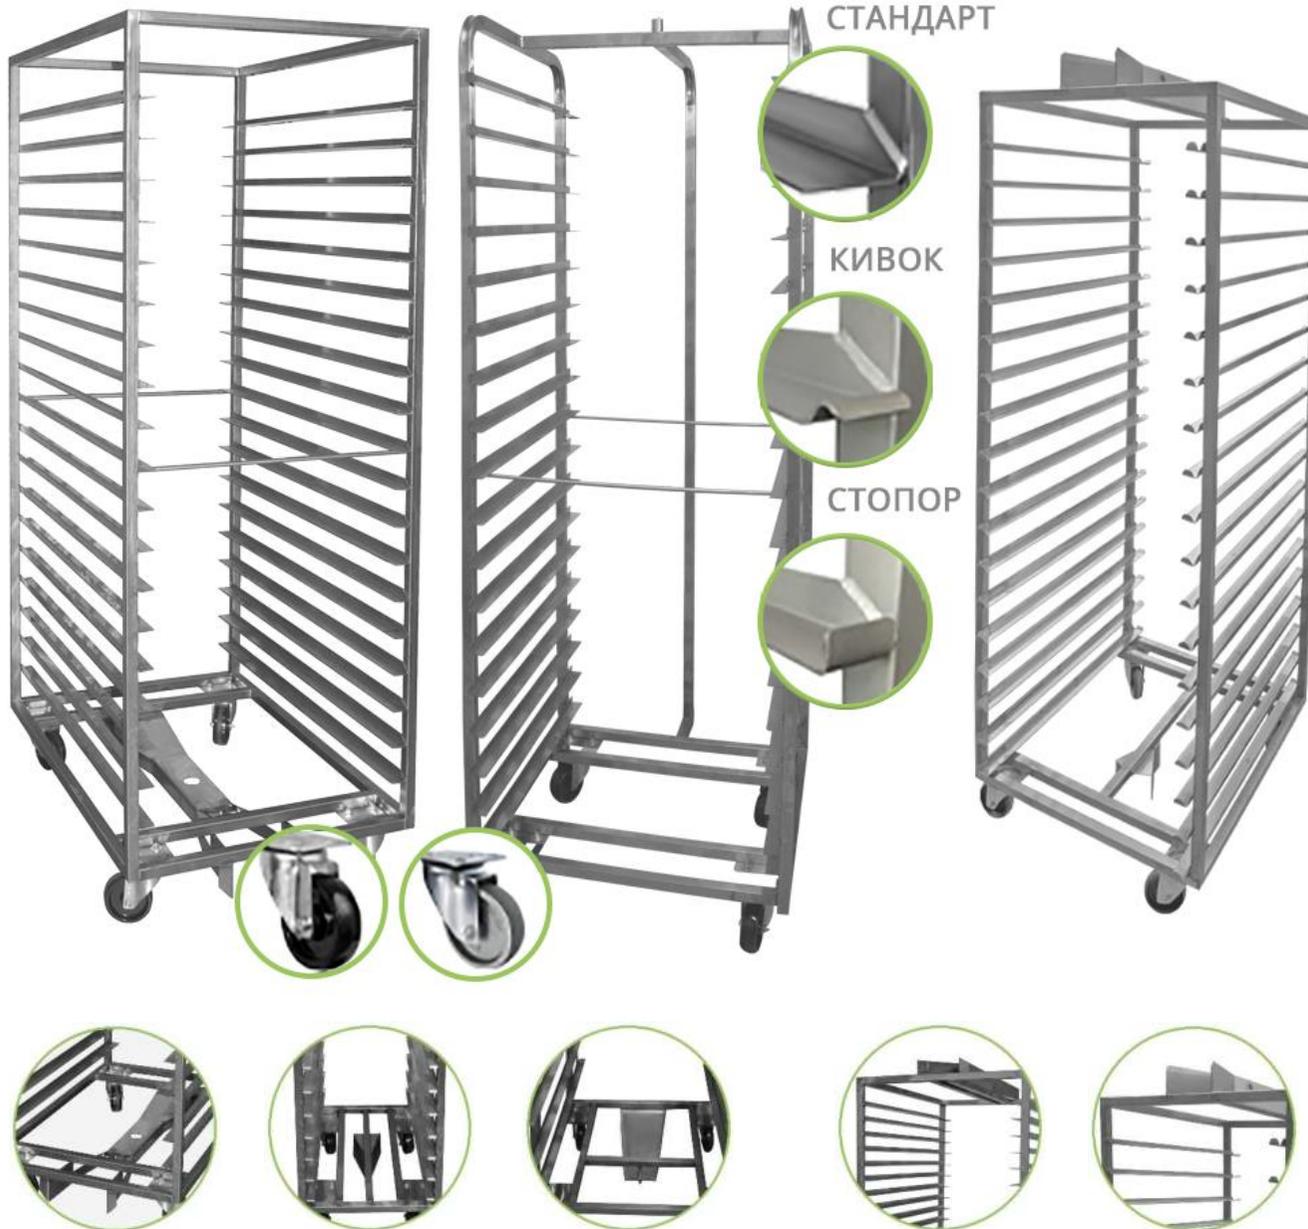

нижний зацеп

верхний зацеп

ЗАЦЕП (уловитель) устанавливается в зависимости от модели, толщина металла 2,0 мм

заказ по т.: +7 (499) 707 77 87 или на сайте cporu.ru

Изготовим тележки для любой модели печи

MIWE	SOTTORIVA	МУССОН-ПОТОП
REVENT	BASSANINA	POTOP-АГРО
BONGARD	WACHTEL	MACADAMS
SVEBA DAHLEN	WINKLER	ROTORBAKE
FORNI FIORINI	ROTORTHRM	KUMKAYA
DEBAG	UNITETHERM	POLIN
PORLANMAZ	CIMAV	CRV



Изготовим по Вашему техническому заданию!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 30
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор или кивок
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	до +260° С	до +300° С
грузоподъемность	360 кг	до 800 кг

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее >

ТЕЛЕЖКИ для транспортировки


Изготовим тележки по Вашим размерам

размер листа	габарит одинарной	габарит двойной
400x600	460x625	890x625
530x650	590x675	1150x675
580x780	640x805	1250x805
600x800	660x825	1290x825
580x980	640x1005	1250x1005
600x1000	660x1025	1290x1025



Изготовим по Вашему техническому заданию!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 40
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор или кивок
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	до +40° С	до +70° С
грузоподъемность	350 кг	до 800 кг

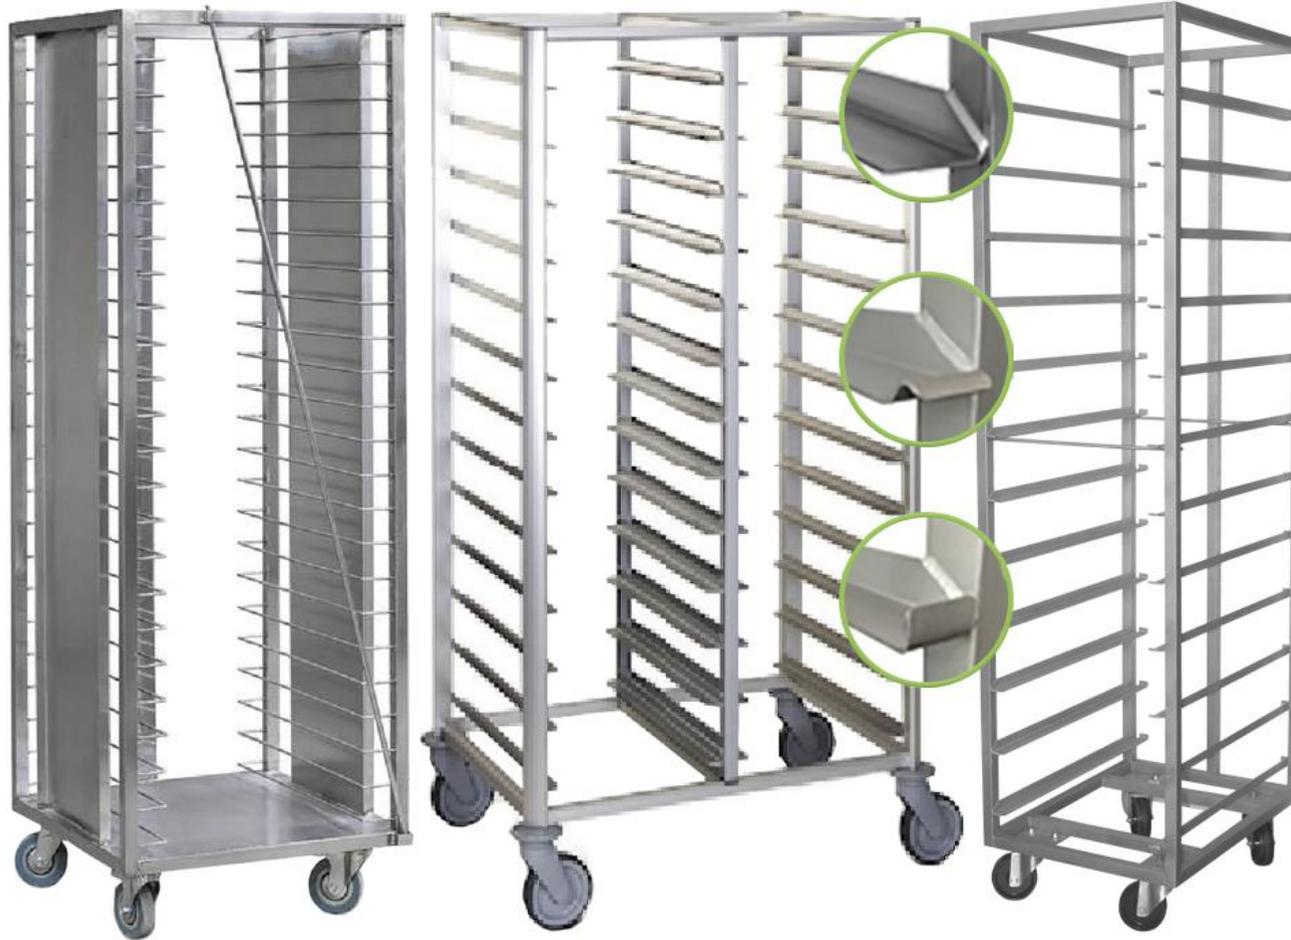

СТАНДАРТНЫЕ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 270 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при ϕ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее >

ТЕЛЕЖКИ для морозильных камер

Изготовим тележки по Вашим размерам

размер листа	габарит одинарной	габарит двойной
400x600	460x625	890x625
530x650	590x675	1150x675
580x780	640x805	1250x805
600x800	660x825	1290x825
580x980	640x1005	1250x1005
600x1000	660x1025	1290x1025



Температура эксплуатации зависит от типа выбранных колес!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 40
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор или кивок
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	до -40° С	до -40° С
грузоподъемность	350 кг	до 750 кг

СТАНДАРТНЫЕ
до -40°С



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
до -25°С



ПОЛИАМИДНЫЕ
до -20°С



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
до -40°С



Внимание! Грузоподъемность указана при σ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее >

ТЕЛЕЖКИ для гастроемкостей

Изготовим тележки по Вашим размерам

размер гастроемкости	габарит одинарной	габарит двойной
GN 2/1 650x530	585x680	1145x680
GN 2/1 650x530 две на уровень	705x1090	1385x1090
GN 1/1 530x325	380x560	735x560
GN 1/1 530x325 две на уровень	585x680	1145x680
GN 1/2 325x265 две на уровень	380x560	735x560
GN 1/3 325x176 две на уровень	380x382	735x382
GN 2/3 354x325	380x384	735x384
GN 2/3 354x325 две на уровень	409x680	793x680



В зависимости от типа выбранных колес тележка может применяться как в помещении, так и в камерах заморозки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x20
конструкция	сварная	разборная
ограничитель	профильная труба	индивидуальные стопора
количество уровней	18	от 10 до 40
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	15 мм	от 13 до 70 мм
ограничитель полки	кивок	без ограничителя или стопор
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	от -25 до +40° С	до +70° С
грузоподъемность	350 кг	до 800 кг



СТАНДАРТНЫЕ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 270 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при ϕ 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее >

ТЕЛЕЖКИ для хлебных лотков

Изготовим тележки по Вашим размерам

размер лотка, мм	габарит тележки, мм
400x600	660x820x1800
450x740	806x920x1770
450x700	766x920x1770
460x740	806x940x1800
465x740	806x950x1800
470x750	812x954x1770



На каждый уровень устанавливается два лотка.
Загрузка с двух сторон.



СТАНДАРТНЫЕ \varnothing 125 мм

до 160 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 80 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 160 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 320 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при \varnothing 125 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x40
количество уровней	8	от 4 до 16
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ширина полки	30 мм	от 15 до 70 мм
ограничитель полки	без ограничителя	стопор
диаметр колес	125 мм	от 80 до 160 мм
температурный режим	от -25 до +40° С	до +70° С
грузоподъемность	430 кг	до 800 кг

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее >



ТЕЛЕЖКИ для сушки форм

Изготовим тележки по Вашим размерам

количество уровней	расстояние между уровнями
5 уровней	300 мм
6 уровней	240 мм
8 уровней	170 мм
7 уровней	200 мм
10 уровней	135 мм
12 уровней	110 мм
14 уровней	90 мм
16 уровней	75 мм



Используется для сушки кондитерских форм различной конфигурации и размера.

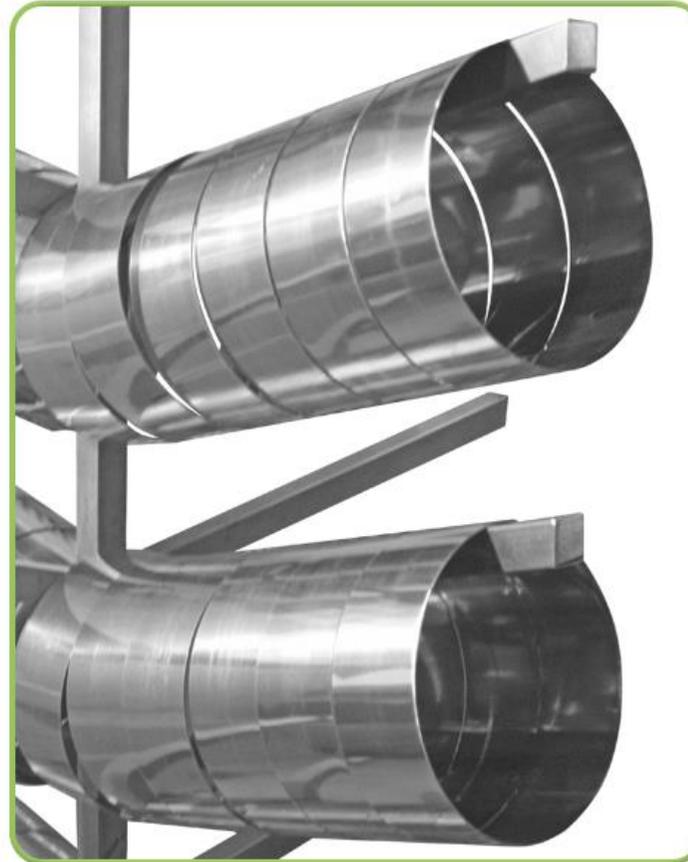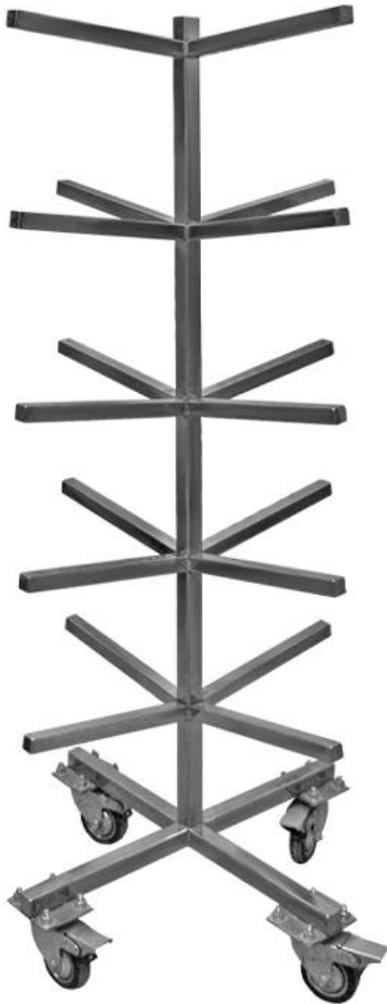

СТАНДАРТНЫЕ \varnothing 100 мм

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 250 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при \varnothing 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас	профильная труба 25x25	профильная труба 40x40
количество уровней	7	от 4 до 16
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
ограничитель	без ограничителя	стопор
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
крепление колес	площадка	под болт
температурный режим	от -25 до +40° С	до +70° С
грузоподъемность	200 кг	до 300 кг

любая модель по Вашим размерам

Подробнее >

ТЕЛЕЖКИ для транспортировки ящиков

Стандартная под 1 ящик



УСИЛЕННАЯ под 1 ящик



Стандартная под 2 ящика



Для УСИЛЕННОЙ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



Для УСИЛЕННОЙ

до 250 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при \varnothing 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

Изготовим усиленные тележки по Вашим размерам

под один ящик	400x600 мм
стандартный размер	418x618x178 мм
крепление колес	площадка
Тележка стандартная под ящик 400x600 мм	
под один ящик	410x610x170 мм
под два ящика	610x810x170 мм
высота борта	40 мм
ребра жесткости	по периметру
крепление колес	под болт



Используется для перевозки пластиковых ящиков с установкой один на один.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас усиленной	профильная труба 25x25	профильная труба 30x30
толщина листового металла	2,0 мм	1,5 мм
диаметр колес	100 мм	от 80 до 125 мм
температурный режим	от -25 до +40° С	до +70° С
грузоподъемность стандарт	150 кг	до 300 кг
грузоподъемность усиленной	380 кг	до 500 кг

Усиленная тележка по Вашим размерам [Подробнее](#)

ТЕЛЕЖКИ для сбора посуды и сервировки

ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ И СЕРВИРОВКИ



**ВЫСОТА БОРТА
ДО 100 мм**



**КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК
НА ЗАКАЗ**

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 130 кг
на колесо



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ

до 50 кг
на колесо



ПОЛИАМИДНЫЕ

до 140 кг
на колесо



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

до 250 кг
на колесо



Внимание! Грузоподъемность указана при \varnothing 100 мм. Изображение колеса может отличаться при изменениях, вносимых производителем.

Изготовим тележки по Вашим размерам

2 полки	3 полки	4 полки
400x700x820 мм	400x700x900 мм	400x700x950 мм
450x850x900 мм	450x850x930 мм	450x850x950 мм
500x800x850 мм	500x800x900 мм	500x800x950 мм
500x850x900 мм	500x850x930 мм	500x850x950 мм
550x950x900 мм	550x950x930 мм	550x950x950 мм
600x900x900 мм	600x900x930 мм	600x900x950 мм
650x950x900 мм	650x950x930 мм	650x950x950 мм
700x1000x900 мм	700x1000x930 мм	700x1000x950 мм



По периметру каждой полки установлен профиль. Возможна установка ребер жесткости для повышения грузоподъемности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
каркас усиленной	профильная труба 25x25	профильная труба 30x30
толщина листового металла	1,0 мм	1,5 или 2,0 мм
высота борта	50 мм	от 20 до 100 мм
диаметр колес	100 мм	от 80 до 150 мм
нагрузка на полку	20 кг	до 50 кг
температурный режим	от -20 до +50° С	до +70° С

ЛЮБАЯ МОДЕЛЬ по Вашим размерам

Подробнее>

заказ по т.: +7 (499) 707 77 87 или на сайте cporu.ru

ПРОТИВНИ плоские из нержавеющей стали



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:** 3000 циклов
- **УДОБСТВО:** легкая очистка
- **ЭКОНОМИЯ:** исключает использования масел
- **КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:** предотвращает прилипание

БОРТА

Количество бортов	Угол наклона борта
4 борта	90 градусов
3 борта	75 градусов
2 борта	45 градусов
лист	25 градусов

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня		
325x530 мм	500x750 мм	600x660 мм
400x600 мм	500x800 мм	600x800 мм
450x600 мм	530x650 мм	600x900 мм
450x650 мм	540x700 мм	600x1000 мм
450x800 мм	580x780 мм	630x1000 мм
457x762 мм	580x980 мм	700x1000 мм
460x760 мм	590x900 мм	800x1000 мм
490x800 мм	600x600 мм	900x1000 мм



ЛЮБОЙ БОРТ ИЗГОТОВИМ ПОД НАКЛОНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304
толщина металла	1,0 мм	1,5 мм
высота борта	20 мм	от 12 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки
температурный режим	без покрытия до -40 до +250° C	с покрытием от -40 до +240° C


ПРОТИВЕНЬ с антипригарным покрытием [Подробнее>](#)

ПРОТИВЕНЬ без покрытия

[Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ плоские из алюминия

ПЛОСКИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ



БОРТА

ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

Количество бортов	Угол наклона борта
4 борта	90 градусов
3 борта	75 градусов
2 борта	45 градусов
лист	25 градусов

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня		
325x530 мм	500x750 мм	600x660 мм
400x600 мм	500x800 мм	600x800 мм
450x600 мм	530x650 мм	600x900 мм
450x650 мм	540x700 мм	600x1000 мм
450x800 мм	580x780 мм	630x1000 мм
457x762 мм	580x980 мм	700x1000 мм
460x760 мм	590x900 мм	800x1000 мм
490x800 мм	600x600 мм	900x1000 мм



ЛЮБОЙ БОРТ ИЗГОТОВИМ ПОД НАКЛОНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
высота борта	20 мм	от 15 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки
	без покрытия	с покрытием
температурный режим	до -40 до +240° С	от -40 до +240° С


ПРОТИВЕНЬ с антипригарным покрытием [Подробнее>](#)

ПРОТИВЕНЬ без покрытия

[Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ перфорированные из алюминия

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

БОРТА

- Угол наклона борта
- 90 градусов
- 75 градусов
- 45 градусов
- 25 градусов

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня		
325x530 мм	500x750 мм	600x660 мм
400x600 мм	500x800 мм	600x800 мм
450x600 мм	530x650 мм	600x900 мм
450x650 мм	540x700 мм	600x1000 мм
450x800 мм	580x780 мм	630x1000 мм
457x762 мм	580x980 мм	700x1000 мм
460x760 мм	590x900 мм	800x1000 мм
490x800 мм	600x600 мм	900x1000 мм



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любой противень!



ЛЮБОЙ БОРТ ИЗГОТОВИМ ПОД НАКЛОНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
высота борта	20 мм	от 12 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки
перфорация	Rv 3-5	без перфорации
	без покрытия	с покрытием
температурный режим	до -40 до +240° C	от -40 до +240° C

ПРОТИВЕНЬ с антипригарным покрытием

[Подробнее>](#)

ПРОТИВЕНЬ без покрытия

[Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ с открытыми углами

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня		
325x530 мм	460x760 мм	530x650 мм
400x600 мм	490x580 мм	540x700 мм
400x800 мм	490x740 мм	580x780 мм
450x600 мм	500x600 мм	600x600 мм
450x650 мм	500x750 мм	600x660 мм
457x762 мм	500x800 мм	600x800 мм





БОРТА ПОД НАКЛОНОМ
углы без сварки, скруглены!



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любой противень!



перфорация



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

БОРТА

- Угол наклона борта
- 90 градусов
- 75 градусов
- 45 градусов
- 25 градусов

ПРОТИВЕНЬ с антипригарным покрытием [Подробнее>](#)

ПРОТИВЕНЬ без покрытия

[Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ со съемным бортом

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня		
100x200 мм	150x550 мм	250x450 мм
100x450 мм	150x600 мм	250x500 мм
100x500 мм	200x300 мм	250x600 мм
100x600 мм	200x400 мм	300x400 мм
150x300 мм	200x500 мм	300x600 мм
150x450 мм	200x600 мм	400x600 мм



ВЫСОТА БОРТА ОТ 40 ДО 100 мм!



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любой противень!



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
съемный борт по короткой стороне	по одной стороне	с двух сторон
высота борта	50 мм	от 40 до 100 мм
отбортовка	10 мм	без отбортовки

	без покрытия	с покрытием
температурный режим	до -40 до +240° С	от -40 до +240° С

ИЗ АЛЮМИНИЯ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,5 мм	2,0 мм
отбортовка	без отбортовки	с отбортовкой

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
толщина металла	1,0 мм	1,5 мм
марка металла	AISI 430	AISI 304
отбортовка	с отбортовкой	без отбортовки

ПРОТИВЕНЬ по Вашим размерам [Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ для гамбургеров

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня	Количество ячеек	Количество ячеек
	105 мм	125 мм
325x530x19 мм	8	6
400x600x19 мм	15	8
500x750x19 мм	20	15
580x780x19 мм	24	20
600x660x19 мм	20	16
600x800x19 мм	30	20



С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КОНВЕКЦИИ!




АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ!




ЯЧЕЙКА 105 мм

Диаметр верх	105 мм
Диаметр низ	95 мм
Глубина	15 мм



ЯЧЕЙКА 125 мм

Диаметр верх	125 мм
Диаметр низ	115 мм
Глубина	15 мм



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	1,5 мм	1,5 мм
усиливающий уголок	2,0 мм	1,5 мм
высота противня	19 мм	от 17 до 25 мм
антипригарное покрытие	с покрытием	без покрытия
температурный режим	до -40 до +240° С	от -40 до +240° С

ПРОТИВЕНЬ по Вашим размерам

[Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ для хот-догов

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня	Размер ячейки	Количество ячеек
325x530x19 мм	148x63	9
400x600x19 мм	148x63	12
500x750x19 мм	148x63	20
580x780x19 мм	148x63	24
600x600x19 мм	148x63	18
600x800x19 мм	148x63	24



С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КОНВЕКЦИИ!



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ!




ПРОТИВЕНЬ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

ЯЧЕЙКА 148x63 мм

Длина верх	148 мм
Длина низ	138 мм
Ширина верх	63 мм
Ширина низ	53 мм
Глубина	11 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	1,5 мм	1,5 мм
усиливающий уголок	2,0 мм	1,5 мм
высота противня	19 мм	от 15
антипригарное покрытие	с покрытием	без покрытия
температурный режим	до -40 до +240° С	от -40 до +240° С

ПРОТИВЕНЬ по Вашим размерам [Подробнее>](#)

ПРОТИВНИ для чабатты

Изготовим противни по Вашим размерам

Размер противня	Количество ячеек
400x600x20 мм	12 ячеек
500x750x20 мм	20 ячеек
580x780x20 мм	24 ячеек
580x980x20 мм	30 ячеек
600x800x20 мм	24 ячеек
800x800x20 мм	36 ячеек



С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КОНВЕКЦИИ!



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ!



ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:** 3000 циклов
- **УДОБСТВО:** легкая очистка
- **ЭКОНОМИЯ:** исключает использования масел
- **КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:** предотвращает прилипание

ЯЧЕЙКА на заказ

Длина	от 150 мм
Ширина	от 80 мм
Глубина	15 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ
материал	Алюминий	Алюминий
толщина металла	1,5 мм	1,5 мм
усиливающий профиль	20x10 мм	15x15 мм
высота противня	20 мм	от 15
антипригарное покрытие	с покрытием	без покрытия
температурный режим	до -40 до +240° С	от -40 до +240° С

ПРОТИВЕНЬ и ячейки по Вашим размерам [Подробнее](#)

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

Изготовим формы по Вашим размерам

КУБЫ	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
50x50x50 мм	ширина
60x60x60 мм	от 60 до 200 мм
70x70x70 мм	длина
80x80x80 мм	от 80 до 1000 мм
90x90x90 мм	высота
100x100x100 мм	от 50 до 150 мм
110x110x110 мм	
120x120x120 мм	

больше размеров на нашем сайте sporu.ru



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любую форму!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла	1,0 мм
сварка	контактная
крышка	крышка-пенал

температурный режим	без покрытия	с покрытием
	до -40 до +250° С	от -40 до +240° С



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание



ФОРМА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ФОРМА с антипригарным покрытием

Подробнее>

ФОРМА без покрытия

Подробнее>

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

ДЛЯ ТОСТОВОГО ХЛЕБА В КАССЕТНОЙ СБОРКЕ



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание



КАССЕТА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Изготовим кассеты по Вашим размерам

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КРЫШКА индивидуальная

- на каждой форме
- максимальный прижим
- конвекция между формами

КРЫШКА общая

- на все формы
- прижим за счет натяжных замков
- конвекционные отверстия на крышке

 больше информации на нашем сайте cporu.ru

 АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любую кассету!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла форм	1,0 мм
сварка	контактная
крышка	индивидуальные / общая
ручки	по 30 мм толщина 3,0 мм

	без покрытия	с покрытием
температурный режим	до -40 до +250° С	от -40 до +240° С

КАССЕТА с антипригарным покрытием

Подробнее>

КАССЕТА без покрытия

Подробнее>

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

Изготовим формы по Вашим размерам

	ТРАПЕЦИЯ	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
вид	внутренний размер	ширина
Л6	105x225x110 мм	от 60 до 200 мм
Л7	100x210x110 мм	длина
Л10	95x205x100 мм	от 80 до 1000 мм
Л11	90x135x100 мм	высота
Л12	70x150x70 мм	от 50 до 150 мм

больше размеров на нашем сайте cporu.ru



БЕЗ ПОКРЫТИЯ



С ПОКРЫТИЕМ



ФОРМА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любую форму!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла	1,0 мм
сварка	контактная
крышка	без крышки
отбортовка	с отбортовкой

ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание

температурный режим	без покрытия до -40 до +250° С	с покрытием от -40 до +240° С
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ФОРМА с антипригарным покрытием

Подробнее>

ФОРМА без покрытия

Подробнее>

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

ДЛЯ ХЛЕБА В КАССЕТНОЙ СБОРКЕ



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание



КАССЕТА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

Изготовим кассеты по Вашим размерам

Размер кассеты зависит от используемого оборудования!

КОЛИЧЕСТВО ФОРМ В КАССЕТЕ С РУЧКАМИ (при длине)

ширина одной формы	кассета 400	кассета 600	кассета 800
60 мм	5 форм	8 форм	11 форм
80 мм	4 формы	6 форм	8 форм
90 мм	3 формы	5 форм	7 форм
100 мм	3 формы	4 формы	7 форм
110 мм	2 формы	4 формы	6 форм
120 мм	2 формы	4 формы	6 форм

 больше информации на нашем сайте sporu.ru

 АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любую кассету!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла форм	1,0 мм
сварка	контактная / аргонодуговая
ручки	по 30 мм толщина 3,0 мм

	без покрытия	с покрытием
температурный режим	до -40 до +250° С	от -40 до +240° С

КАССЕТА с антипригарным покрытием

Подробнее>

КАССЕТА без покрытия

Подробнее>

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

ДЛЯ ТРЕУГОЛЬНОГО ХЛЕБА



ДВУХСЛОЙНОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 3000 циклов
- УДОБСТВО: легкая очистка
- ЭКОНОМИЯ: исключает использования масел
- КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ: предотвращает прилипание



ФОРМА И КАССЕТА
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

ФОРМА по Вашим размерам

Подробнее>

Изготовим формы по Вашим размерам

90x200x78 мм	100x280x86 мм	120x220x104 мм
90x220x78 мм	100x320x86 мм	120x240x104 мм
90x240x78 мм	110x220x95 мм	120x260x104 мм
90x260x78 мм	110x240x95 мм	120x280x104 мм
90x280x78 мм	110x260x95 мм	120x300x104 мм
100x220x86 мм	110x280x95 мм	120x320x104 мм
100x240x86 мм	110x320x95 мм	120x360x104 мм
100x260x86 мм	110x360x95 мм	120x380x104 мм

СОБИРЕМ ЛЮБЫЕ ФОРМЫ В КАССЕТУ!

больше размеров на нашем сайте cporu.ru



АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
нанесем на любую форму!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь	
марка металла	AISI 430 или AISI 304	
толщина металла	1,0 мм	
сварка	аргонодуговая / контактная	
крышка на формах	пенал	
крышка на кассетах	общая	без покрытия
температурный режим	до -40 до +250° С	с покрытием от -40 до +240° С

КАССЕТА по Вашим размерам

Подробнее>

ФОРМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

Контактная сварка



Аргондугловая сварка



Изготовим КОЛЬЦА по Вашим размерам

ДИАМЕТР			ВЫСОТА	
80 мм	160 мм	260 мм	10 мм	70 мм
90 мм	170 мм	270 мм	15 мм	80 мм
100 мм	180 мм	280 мм	20 мм	90 мм
110 мм	190 мм	300 мм	30 мм	100 мм
120 мм	200 мм	320 мм	40 мм	110 мм
130 мм	220 мм	340 мм	45 мм	120 мм
140 мм	230 мм	360 мм	50 мм	130 мм
150 мм	240 мм	400 мм	60 мм	140 мм



ИЗГОТОВИМ ФОРМЫ С ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 1,0 или 1,5 или 2,0 мм!

ТОЛЩИНА 1,0 мм / 1,5 мм / 2,0 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла форм	1,0 или 1,5 или 2,0 мм
сварка	контактная или аргондугловая

ЛЮБОЕ КОЛЬЦО по Вашим размерам [Подробнее>](#)

ФОРМЫ КОНДИТЕРСКИЕ

Контактная сварка



Аргонодуговая сварка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла форм	1,0 или 1,5 или 2,0 мм
сварка	контактная или аргонодуговая

Изготовим КВАДРАТ по Вашим размерам

СТОРОНА			ВЫСОТА	
80 мм	160 мм	260 мм	10 мм	70 мм
90 мм	170 мм	270 мм	15 мм	80 мм
100 мм	180 мм	280 мм	20 мм	90 мм
110 мм	190 мм	300 мм	30 мм	100 мм
120 мм	200 мм	320 мм	40 мм	110 мм
130 мм	220 мм	340 мм	45 мм	120 мм
140 мм	230 мм	360 мм	50 мм	130 мм
150 мм	240 мм	400 мм	60 мм	140 мм



ИЗГОТОВИМ ФОРМЫ С ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 1,0 или 1,5 или 2,0 мм!

ТОЛЩИНА 1,0 мм / 1,5 мм / 2,0 мм



ЛЮБОЙ КВАДРАТ по Вашим размерам [Подробнее >](#)

ФОРМЫ КОНДИТЕРСКИЕ



Контактная сварка



Аргонодуговая сварка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	нержавеющая сталь
марка металла	AISI 430 или AISI 304
толщина металла форм	1,0 или 1,5 или 2,0 мм
сварка	контактная или аргонодуговая

Изготовим ПРЯМОУГОЛЬНИК по Вашим размерам

СТОРОНА			ВЫСОТА	
80 мм	160 мм	260 мм	10 мм	70 мм
90 мм	170 мм	270 мм	15 мм	80 мм
100 мм	180 мм	280 мм	20 мм	90 мм
110 мм	190 мм	300 мм	30 мм	100 мм
120 мм	200 мм	320 мм	40 мм	110 мм
130 мм	220 мм	340 мм	45 мм	120 мм
140 мм	230 мм	360 мм	50 мм	130 мм
150 мм	240 мм	400 мм	60 мм	140 мм



ИЗГОТОВИМ ФОРМЫ С ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 1,0 или 1,5 или 2,0 мм!




ЛЮБАЯ ФОРМА по Вашим размерам [Подробнее >](#)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

В поисках решений, которые упрощают процесс приготовления пищи и повышают качество продукции, является антипригарное покрытие на основе политетрафторэтилена (PTFE), предлагаемое компанией «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ». Это двухслойное покрытие, известное своими антипригарными свойствами, радикально изменяет использование хлебопекарного инвентаря.

ЧТО ТАКОЕ АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ PTFE?

Антипригарное покрытие PTFE, более известное как Тефлон, — это высококачественный синтетический полимер. Наше уникальное двухслойное покрытие, созданное на основе PTFE, усиливает антипригарные и термостойкие свойства, обеспечивая долговечность и надёжность инвентаря. Специалисты нашей компании, имея многолетний опыт в данной сфере, отобрали лучшее по соотношению цена-качество.

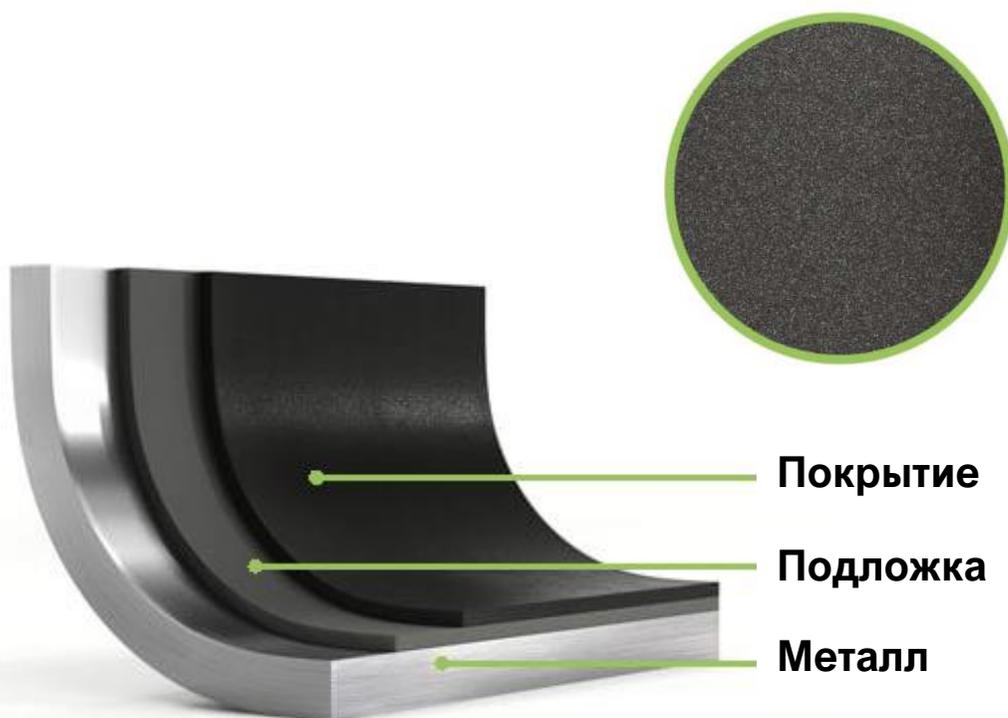

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИПРИГАРНЫХ ПРОТИВНЕЙ И ФОРМ

- **Долговечность.**

Наше покрытие рассчитано на 3000 циклов выпечки, что значительно увеличивает срок службы по сравнению с аналогами.

- **Удобство Ухода.**

Очистка оборудования с покрытием PTFE значительно проще и быстрее.

- **Экономия Ресурсов.**

Покрытие исключает необходимость использования дополнительных масел или жиров, ковриков и стеклоткани.

- **Равномерное Приготовление.**

Обеспечивает равномерный нагрев, предотвращая пригорание и улучшая качество продукции.

- **Оптимальная температура.**

Покрытие ориентировано на нагрев до 240 градусов – оптимальная температура для выпечки и запекания. Возможен кратковременный нагрев до 260 градусов.

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Подробнее >



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» изготавливает оборудование в соответствии с техническим заданием заказчика. Наш приоритет - удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов. Мы ценим каждого клиента и гарантируем высокий уровень обслуживания, а также разрабатываем индивидуальные решения, которые соответствуют уникальным потребностям.



ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ВАШ ПАРТНЕР НА ПУТИ К УСПЕХУ!

НАШ ОФИС

141069 Московская область

город Королев

мкр. Первомайский

ул. Советская 29

8 (800) 707 10 89

+7 (499) 707 77 87

+7 (495) 142 14 34

info@cporu.ru



Подробную контактную информацию и схемы проезда Вы найдете на нашем сайте cporu.ru